


## LED-Rohrleuchte IP66 Serie RL90

Die robuste Rohrleuchte für Umgebungstemperaturen bis max. 60°C

Hochwertige Rundleuchte IP66 mit homogenem Lichtbild und hoher Temperaturbeständigkeit sowie Resistenz gegen viele aggressive Chemikalien.

**Ideal geeignet für Anwendungen im Hygienebereich, staubige Umgebung ( auf der runden Leuchte kann sich nur wenig Staub absetzen) und in vielen chemischen Anlagen.**

**2 integrierte LED-Streifen – satiniertes LED-Rohr  
wasserdichte Druckausgleichsventile  
extrem weiter Abstrahlwinkel**

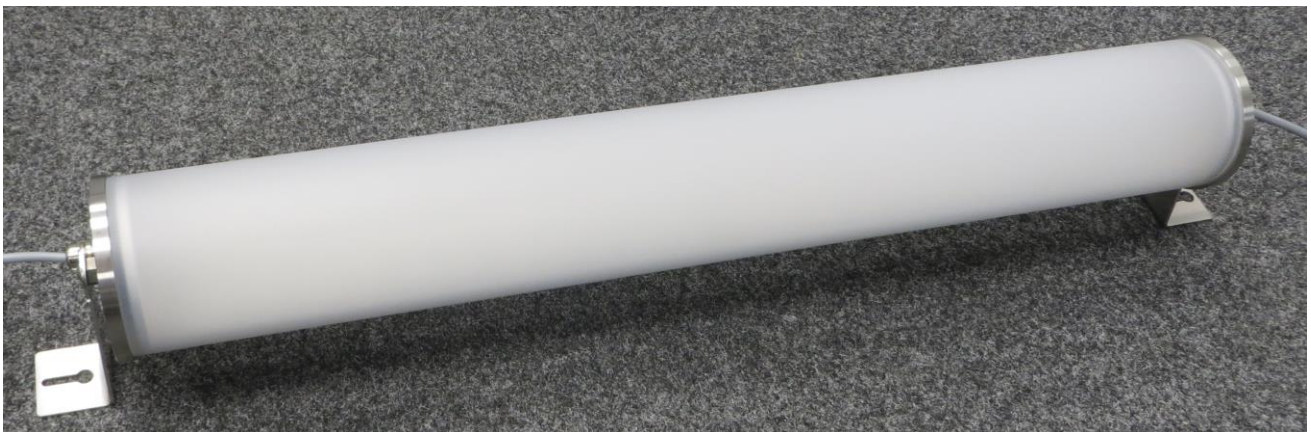

Befestigung wahlweise mit Edelstahlwinkeln oder Kunststoff-Schellen



technische Daten LED Rohr-Leuchte RL90-060-DIFF-660-5K	
Angaben	RL90-060-DIFF-660-5K
Systemleistung elektrisch	54W
Lichtstrom	>6.500lm
Effizienzklasse	A+
Netzanschluss	220 - 240 VAC
Schutzart	IP66
zulässige Umgebungstemperatur	-35°C bis + 60°C
Abmessungen d x L x 7	90 x 635 x3 mm
technische Prüfungen (in Vorbereitung)	ENEC/TÜV
<b>Auf Anfrage auch mit optischen Linsensystemen oder satiniertem Außenrohr</b>	



**hohe Qualität | maximale Sicherheit | lange Lebensdauer**